

Drawing Sheet Editor

The KiCad Team

| REVISION HISTORY | | | |
|------------------|------|-------------|------|
| NUMBER | DATE | DESCRIPTION | NAME |
| | | | |

Contents

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 | Introducción a PI_Editor | 2 |
| 2 | Archivos de PI_Editor | 2 |
| 2.1 | Archivo de entrada y bloque de título predeterminado | 2 |
| 2.2 | Archivo de salida | 2 |
| 3 | Teoría de operaciones | 3 |
| 3.1 | Propiedades básicas de los elementos del diseño de página: | 3 |
| 3.2 | Definición de coordenadas | 3 |
| 3.3 | Esquinas de referencia y coordenadas: | 4 |
| 3.4 | Rotación | 5 |
| 3.5 | Opción repetir | 6 |
| 4 | Textos y formatos | 7 |
| 4.1 | Símbolos de formato: | 7 |
| 4.2 | Textos multi-línea: | 9 |
| 4.3 | Textos de múltiples líneas en la ventana de ajuste de página: | 10 |
| 5 | Restricciones | 11 |
| 5.1 | Restricción página 1 | 11 |
| 5.2 | Restricción tamaño completo | 12 |
| 6 | Invocando PI_Editor | 14 |
| 7 | Comandos de PI_Editor | 14 |
| 7.1 | Pantalla Principal | 14 |
| 7.2 | Barra de herramientas de la Ventana Principal | 15 |
| 7.3 | Comandos en el área de dibujo (panel de dibujo) | 15 |
| 7.3.1 | Comandos del teclado | 15 |
| 7.3.2 | Comandos del ratón | 16 |
| 7.3.3 | Menú Contextual | 16 |
| 7.4 | Barra de estado de información | 16 |
| 8 | Ventana Izquierda | 17 |
| 9 | Ventana Derecha | 18 |
| 10 | Edición interactiva | 20 |
| 10.1 | Selección de elementos | 20 |
| 10.2 | Creación de elementos | 22 |
| 10.3 | Añadiendo líneas, rectángulos y textos | 23 |
| 10.4 | Añadiendo logos | 23 |
| 10.5 | Añadiendo imágenes de bitmaps | 24 |

*Manual de Referencia***Copyright**

This document is Copyright © 2015 by its contributors as listed below. You may distribute it and/or modify it under the terms of either the GNU General Public License (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>), version 3 or later, or the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>), version 3.0 or later.

Contributors

Jean-Pierre Charras.

Traducción

Antonio Morales <antonio1010.mr@gmail.com>, 2015-2016

Feedback

The KiCad project welcomes feedback, bug reports, and suggestions related to the software or its documentation. For more information on how to submit feedback or report an issue, please see the instructions at <https://www.kicad.org/help/report-an-issue/>

Publication date and software version

23 de Mayo de 2015

1 Introducción a PI_Editor

PI_Editor es una herramienta de edición del formato de página que permite crear bloques de título personalizados, y cuadros de referencias.

El bloque de título, asociado al cuadro de referencias, y otros elementos gráficos (logos) se denomina formato de página.

Los elementos básicos del formato de página son:

- **Lines**
- **Rectangles**
- **Texts** (with format symbols, that will be replaced by the actual text, like the date, page number. . .) in Eeschema or Pcbnew.
- **Poly-polygons** (mainly to place logos and special graphic shapes)
- **Bitmaps**.



Warning

Las imágenes de mapas de bits pueden ser trazados solo por algunos plotters (solo PDF y PS). Por lo tanto para otros plotters, solo se trazará el cuadro delimitador.

- Los elementos pueden repetirse, y los textos y multi-polígonos se pueden girar.

2 Archivos de PI_Editor

2.1 Archivo de entrada y bloque de título predeterminado

PI_Editor lee o escribe archivos de descripción del diseño de página *.kicad_wks (hoja de trabajo para KiCad).

Se usa una descripción interna del diseño de página predeterminada para mostrar el cuadro de título predeterminado de KiCad hasta que se lee un archivo.

2.2 Archivo de salida

La descripción actual del diseño de página se puede escribir en un archivo *.KiCad_wks, utilizando el formato S-expression, que es ampliamente utilizado en KiCad.

Este archivo puede ser utilizado para mostrar un diseño de página personalizado en Eeschema y/o Pcbnew.

3 Teoría de operaciones

3.1 Propiedades básicas de los elementos del diseño de página:

Los elementos básicos del formato de página son:

- **Lines**
- **Rectangles**
- **Texts** (with format symbols, with will be replaced by the actual text, like the date, page number. . .) in Eeschema or Pcbnew.
- **Poly-polygons** (mainly to place logos and special graphic shapes). These poly polygons are created by **Bitmap2component**, and cannot be built inside pl_editor, because it is not possible to create such shapes by hand.
- **Bitmaps** to place logos.



Warning

Los mapas de bits pueden representarse solamente con algunos plotters: PDF y PS solamente.

Por lo tanto:

- **Texts**, **poly-polygons** and **bitmaps** are defined by a position, and can be rotated.
- **Lines** (in fact segments) and **rectangles** are defined by two points: a start point and a end point. They cannot be rotated (this is useless for segments).

Los elementos básicos pueden ser repetidos.

Los textos que se repiten también aceptan un valor auto-incrementado para las etiquetas (sólo tiene sentido si el texto es una letra o un dígito).

3.2 Definición de coordenadas

Cada posición, punto de inicio y punto final de los elementos, es siempre relativa a una esquina de la página.

This feature ensure you can define a page layout which is not dependent on the paper size.

3.3 Esquinas de referencia y coordenadas:



- Cuando se cambia el tamaño de la página, la posición del objeto, relativa a su esquina de referencia no cambia.
- Por lo general, los bloques de título se unen a la esquina inferior derecha, y por lo tanto esta esquina es la esquina predeterminada, cuando se crea un elemento.

Para los rectángulos y segmentos, que tienen dos puntos definidos, cada punto tiene su referencia a la esquina.

3.4 Rotación


Los elementos que tienen una posición definida por un solo punto (textos y polígonos) se pueden girar:

Normal: Rotación = 0

Rotated Text



Rotados: Rotación = 20 y 10 grados.

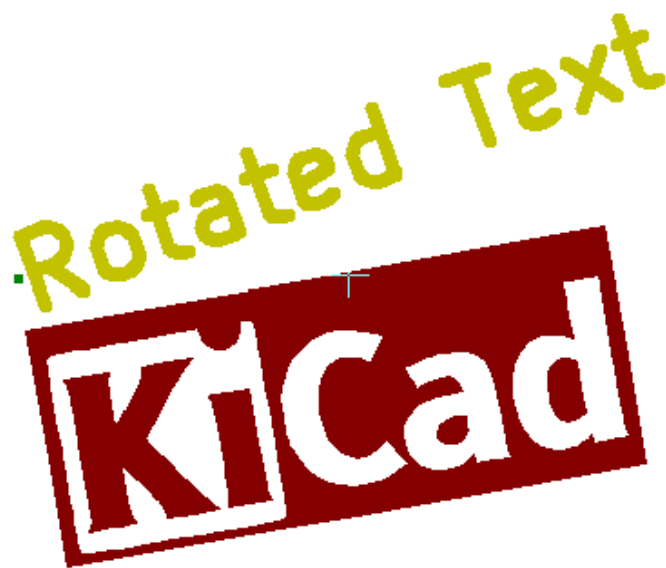

3.5 Opción repetir

Los elementos pueden repetirse:

Esto es útil para crear rejillas y etiquetas de rejillas.



4 Textos y formatos

4.1 Símbolos de formato:

Los textos pueden ser cadenas simples o pueden incluir símbolos de formato.

Los símbolos de formato se sustituyen por los valores reales en Eeschema o Pcbnew.

Son como los símbolos de formato en la función printf.

Un símbolo de formato es % seguido por 1 letra.

El formato %C tiene un dígito (identificador de comentario).

Los símbolos de formato son:

% % = replaced by %

%K = KiCad version

%Z = paper format name (A4, USLetter ...)

%Y = company name

%D = date

%R = revision

%S = sheet number

%N = number of sheets

%Cx = comment (x = 0 to 9 to identify the comment)

%F = filename

%P = sheet path (sheet full name, for Eeschema)


%T = title

Ejemplo:

"Tamaño: %Z" muestra "Tamaño: A4" o "Tamaño: USLetter"

Modo de visualización de usuario:  activado. El bloque de titulo se muestra como en Eeschema y Pcbnew.

| | |
|---|-------|
| Sheet: | |
| File: pagelayout_logo.kicad_wks | |
| Title: | |
| Size: A4 | Date: |
| KiCad E.D.A. pLeditor (2015-04-09 BZR 5589)-p | |
| 4 | 5 |

Modo de visualización "Nativo":  activado. Se muestran los textos originales introducidos en Pl_Editor, con sus símbolos de formato.

| | |
|-----------|----------|
| %LU | |
| %Y | |
| Sheet: %P | |
| File: %F | |
| Title: %T | |
| Size: %Z | Date: %D |
| %K | |
| 4 | 5 |

4.2 Textos multi-línea:


Los textos pueden ocupar múltiples líneas.

Existen dos maneras de insertar una nueva línea en los textos:

1. Insertar la secuencia de 2 caracteres "\n". (principalmente en la ventana de ajustes de la pagina en KiCad)
2. Insertar una nueva línea en la ventana de diseño de Pl_Editor.

Se muestra un ejemplo:

Ajustes

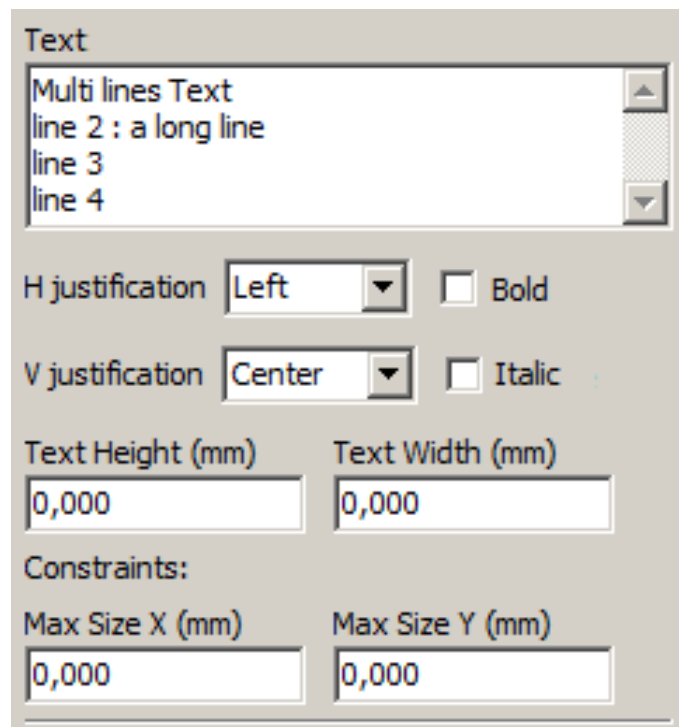

Text

Multi lines Text
line 2 : a long line
line 3
line 4

H justification Left ☐ Bold

V justification Center ☐ Italic

Text Height (mm) 0,000 Text Width (mm) 0,000

Constraints:

Max Size X (mm) 0,000 Max Size Y (mm) 0,000

Salida



4.3 Textos de múltiples líneas en la ventana de ajuste de página:

En la ventana de ajustes de página, los controles de texto no aceptan un texto multi-línea.

La secuencia de 2 caracteres "`\n`" debe insertarse para forzar una nueva línea dentro de un texto.

A continuación se muestra un texto en dos líneas, en el campo *Comentario 2*:




Este es el texto actual:

Here is a 2 lines text.
this is the line 2

Sheet:

Sin embargo, si realmente desea el "`\n`" dentro del texto, introduzca "`\n`".

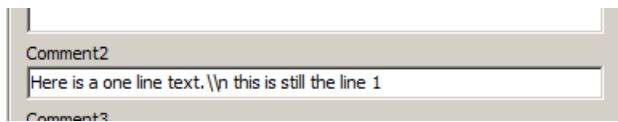

Y el texto mostrado:

Here is a one line text.\n this is still the line 1



Sheet:

...

5 Restricciones

5.1 Restricción página 1

Cuando se usa Eeschema, el esquema completo normalmente ocupa más de una página.

Normalmente los elementos del formato de página son mostrados en todas las paginas.

Pero si un usuario quiere que ciertos elementos sean mostrados solo en la primera página, o no en la primera página, puede realizarlo ajustando la opción "Opción página 1":



Opción página 1:

- Ninguno: sin restricción.
- Solo página 1: el elemento es visible solo en la página 1.
- No en la página 1: el elemento es visible en todas las páginas excepto en la página 1.

5.2 Restricción tamaño completo

Text

Multi lines Text
line 2 : a long line
line 3
line 4

H justification: Left ☐ Bold

V justification: Center ☐ Italic

Text Height (mm): 10,000 Text Width (mm): 0

Constraints:
Max Size X (mm): 10,000 Max Size Y (mm): 5

Solo para los textos, puede ajustarse 2 parámetros:


- El tamaño X máximo
- El tamaño Y máximo

que define un cuadro delimitador.


Cuando estos parámetros no son 0, al mostrar el texto, la altura del texto actual y el ancho de texto real se modifican dinámicamente si el tamaño del texto completo es más grande que el tamaño máximo de X y/o el tamaño máximo de Y, para ajustar el tamaño del texto completo a este cuadro límite.

Cuando el tamaño real texto completo es más pequeño que el tamaño máximo de X y/o el tamaño máximo de Y, la altura del texto y/o el ancho del texto no se modifican.

Texto sin cuadro delimitador. $X_{\max}(\text{mm}) = 0,0$ $Y_{\max}(\text{mm}) = 0,0$

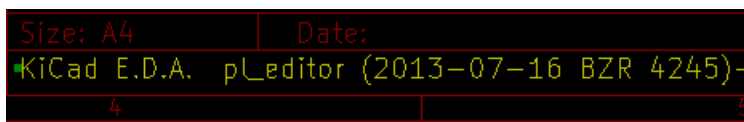

El **mismo** texto con restricciones. $X_{\max}(\text{mm}) = 40,0$ $Y_{\max}(\text{mm}) = 0,0$



Un texto multi-línea, restringido:

Ajustes

Text

Multi lines Text
line 2 : a long line
line 3
line 4

H justification

Left

☐ Bold

V justification

Center

☐ Italic

Text Height (mm)

10,000

Text Width (mm)

0

Constraints:

Max Size X (mm)

10,000

Max Size Y (mm)

5

Salida



6 Invocando PI_Editor

PI_Editor normalmente es ejecutado desde línea de comandos, o desde el gestor de KiCad.

Desde una línea de comandos, la sintaxis es `pl_editor <*.kicad_wks archivo a abrir>`.

7 Comandos de PI_Editor

7.1 Pantalla Principal

La siguiente imagen muestra la ventana principal de PI_Editor .



El panel izquierdo contiene la lista de elementos básicos.

El panel de la derecha es el editor de ajustes de los elementos.

7.2 Barra de herramientas de la Ventana Principal



La barra de herramientas superior permite un fácil acceso a los siguientes comandos:

| | |
|--|--|
| | Select the net list file to be processed. |
| | Load a page layout description file. |
| | Save the current page layout description in a .kicad_wks file. |
| | Display the page size selector and the title block user data editor. |
| | Prints the current page. |
| | Delete the currently selected item. |
| | Undo/redo tools. |
| | Zoom in, out, redraw and auto, respectively. |
| | Show the page layout in user mode: texts are shown like in Eeschema or Pcbnew: text format symbols are replaced by the user texts. |
| | Show the page layout in native mode: texts are displayed "as is", with the contained formats, without any replacement. |
| | Reference corner selection, for coordinates displayed to the status bar. |
| | Selection of the page number (page & or other pages). This selection has meaning only if some items than have a page option, are not shown on all pages (in a schematic for instance, which contains more than one page). |

7.3 Comandos en el área de dibujo (panel de dibujo)

7.3.1 Comandos del teclado

| | |
|-------------------|--|
| F1 | Zoom |
| F2 | Zoom - |
| F3 | Refrescar Pantalla |
| F4 | Centrar vista en el cursor |
| Home | Ajustar huella a la ventana |
| Barra Espaciadora | Ajusta las coordenadas relativas a la posición actual del cursor |

| | |
|----------------|--|
| Flecha Derecha | Mueve el cursor a la derecha una posición sobre la rejilla |
| Flecha Derecha | Mueve el cursor a la izquierda una posición sobre la rejilla |
| Flecha Arriba | Mueve el cursor hacia arriba una posición sobre la rejilla |
| Flecha Abajo | Mueve el cursor hacia abajo una posición sobre la rejilla |

7.3.2 Comandos del ratón

| | |
|-------------------------|--|
| Rueda del ratón | Aproxima y aleja el Zoom en la posición actual del ratón |
| Ctrl + Rueda del ratón | Desplaza hacia la derecha e izquierda |
| Shift + Rueda del ratón | Desplaza hacia arriba y abajo |
| Clic Derecho | Abre el menú contextual |

7.3.3 Menú Contextual

Mostrado haciendo clic derecho con el ratón:

- Añadir Línea
- Añadir Rectángulo
- Añadir Texto
- Añadir Fichero de descripción del diseño de página.

Son comandos para agregar elementos básicos de diseño a la descripción actual diseño de la página.

- Selección del zoom: selección directa del zoom de la pantalla.
- Selección de la rejilla: selección directa de la rejilla.


Note

Añadir Fichero de descripción del diseño de página está destinado a añadir multi-polígonos para crear logos.

Debido a que por lo general un logotipo necesita cientos de vértices, no se puede crear un polígono a mano. Pero puede añadir un archivo de descripción, creado por Bitmap2Component.

7.4 Barra de estado de información

La barra de estado se encuentra a la parte inferior de Pl_Editor y proporciona información útil para el usuario.



Las coordenadas son **siempre relativas a la esquina** seleccionada como **referencia**.

8 Ventana Izquierda

La ventana de la izquierda muestra la lista de elementos de diseño.

Puede seleccionar un elemento dado (clic izquierdo en la línea) o, al hacer clic derecho en la línea, muestra un menú emergente.

Este menú permite operaciones básicas: añadir un nuevo elemento o eliminar el elemento seleccionado.

→ **A selected item is also drawn in a different color on draw panel.**

Árbol del diseño: el elemento 19 esta seleccionado, y se muestra resaltado en el panel de dibujo.



9 Ventana Derecha

La ventana de la derecha es la ventana de edición.

Properties

Item Properties

General Options

Type

Page 1 option

None

Text

H justification

Left

☐ Bold

V justification

Center

☐ Italic

Text Height (mm)Text Width (mm)

Constraints:

Max Size X (mm)Max Size Y (mm)

Accept

Comment

Pos X (mm)Origin

Lower Right

Pos Y (mm)

End X (mm)Origin

Lower Right

End Y (mm)

ThicknessSet to 0 to use default

Rotation

Repeat parameters:

Repeat countText Increment

Step X (mm)Step Y (mm)

Properties

Item Properties

General Options

Default Values:

Text Size X (mm)

1,500

Text Size Y (mm)

1,500

Line Thickness (mm)

0,150

Text Thickness

0,150

Page Margins

Left Margin (mm)

10,000

Right Margin (mm)

10,000

Top Margin (mm)

10,000

Bottom Margin (mm)

10,000

Accept

En esta ventana puede ajustar las propiedades de la página y las propiedades del elemento actual.

Los ajustes mostrados dependen del elemento seleccionado:

| Settings for lines and rectangles | Settings for texts |
|---|--|
| <div><div>Accept</div><div>Type<div>Line</div>Page 1 option<div>None</div></div><div>Comment<div></div></div><div>Pos X (mm)<div>50,000</div>Origin<div>Upper Left</div></div><div>Pos Y (mm)<div>2,000</div></div><div>End X (mm)<div>50,000</div>Origin<div>Upper Left</div></div><div>End Y (mm)<div>0,000</div></div><div>Thickness<div>0,000</div>Set to 0 to use default</div><div>Repeat parameters:<div>Repeat count<div>30</div></div><div>Step X (mm)<div>50,000</div>Step Y (mm)<div>0,000</div></div></div></div> | <div><div>Accept</div><div>Type<div>Text</div>Page 1 option<div>None</div></div><div>Text<div>%K</div></div><div>H justification<div>Left</div><input type="checkbox"/> Bold</div><div>V justification<div>Center</div><input type="checkbox"/> Italic</div><div>Text Height (mm)<div>0,000</div>Text Width (mm)<div>0,000</div></div><div>Constraints:<div>Max Size X (mm)<div>0,000</div>Max Size Y (mm)<div>0,000</div></div><div>Comment<div></div></div><div>Pos X (mm)<div>109,000</div>Origin<div>Lower Right</div></div><div>Pos Y (mm)<div>4,100</div></div><div>Thickness<div>0,000</div>Set to 0 to use default</div><div>Rotation<div>0,000</div></div><div>Repeat parameters:<div>Repeat count<div>1</div>Text Increment<div>1</div></div><div>Step X (mm)<div>0,000</div>Step Y (mm)<div>0,000</div></div></div></div></div> |
| Settings for poly-polygons | Setting for bitmaps |
| <div><div>Accept</div><div>Type<div>Poly</div>Page 1 option<div>Page 1 only</div></div><div>Comment<div></div></div><div>Pos X (mm)<div>136,002</div>Origin<div>Lower Right</div></div><div>Pos Y (mm)<div>18,002</div></div><div>Thickness<div>0,010</div></div><div>Rotation<div>20,000</div></div><div>Repeat parameters:<div>Repeat count<div>1</div></div><div>Step X (mm)<div>0,000</div>Step Y (mm)<div>0,000</div></div></div></div> | <div><div>Properties</div><div>Item PropertiesGeneral Options</div><div>Type<div>Bitmap</div>Page 1 option<div>None</div></div><div>Accept</div><div>Comment<div></div></div><div>Pos X (mm)<div>169,002</div>Origin<div>Lower Right</div></div><div>Pos Y (mm)<div>18,007</div></div><div>Bitmap PPI<div>300</div></div><div>Repeat parameters:<div>Repeat count<div>2</div></div><div>Step X (mm)<div>0,000</div>Step Y (mm)<div>30,000</div></div></div></div> |


10 Edición interactiva

10.1 Selección de elementos

Un elemento puede seleccionarse:


- Desde el árbol del diseño.
- Haciendo clic izquierdo sobre el.
- Haciendo clic izquierdo sobre él (y un menú contextual se desplegará).

Cuando un elemento está seleccionado, éste es dibujado en amarillo.

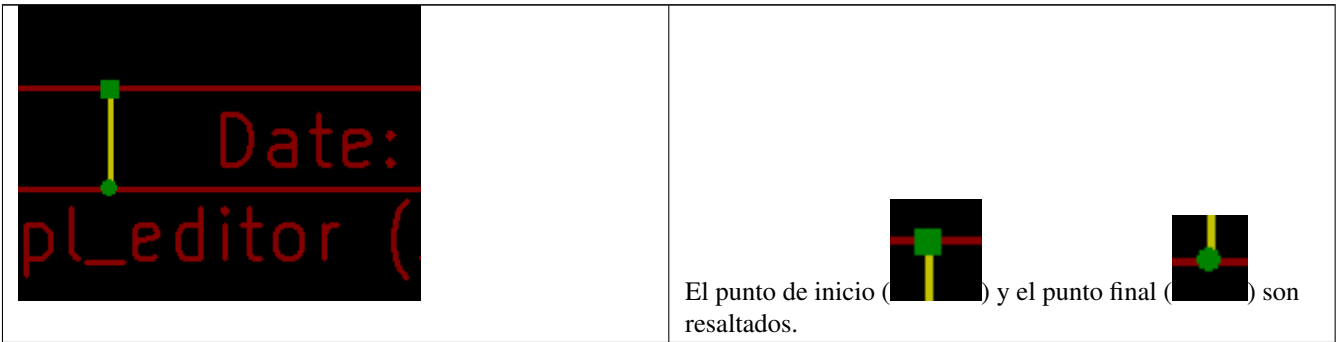


Al hacer clic derecho sobre el elemento, se muestra un menú contextual.

Las opciones del menú contextual depende un poco de la selección:

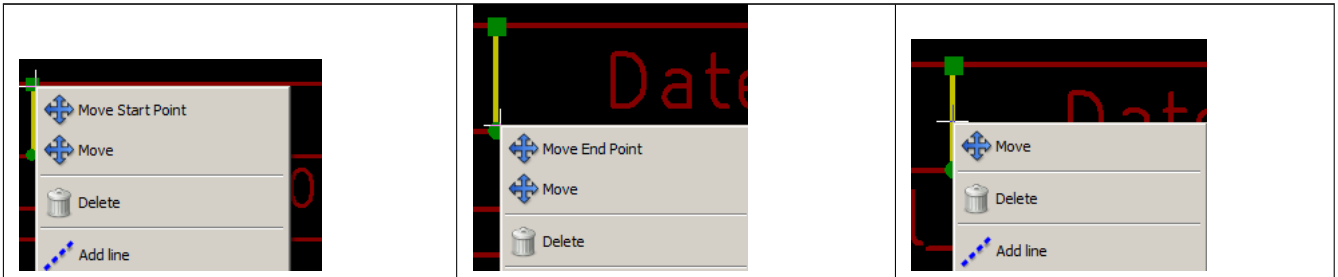

Si se encuentra más de un elemento, se mostrará un menú de aclaración, para seleccionar el elemento:

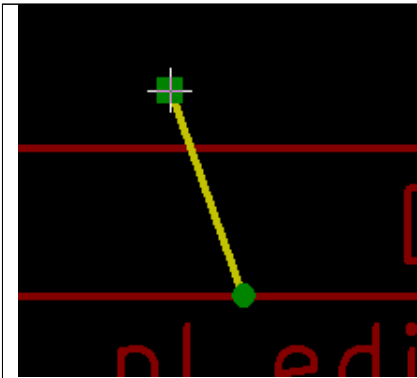

Una vez seleccionado, el elemento, o uno de sus extremos, puede moverse moviendo el ratón y colocándolo (clic derecho del ratón).

10.2 Creación de elementos

Para agregar un nuevo elemento, haga clic derecho con del ratón cuando el cursor esté en la ventana de la izquierda o de la zona de dibujo.

Se despliega un menú contextual:

Menú contextual en la ventana izquierda



Menú contextual en la zona de dibujo.



Las líneas, rectángulos y textos se añaden simplemente haciendo clic en el elemento de menú correspondiente.


Los logos primero deben crearse con Bitmap2component, que crea un archivo de descripción del diseño de página.

La opción Añadir Archivo de Descripción del Formato de Página inserta este archivo, para insertar el logo (un multi-polígono).

10.3 Añadiendo líneas, rectángulos y textos

Al hacer clic en la opción, se abre una ventana:


Añadiendo línea o rectángulo

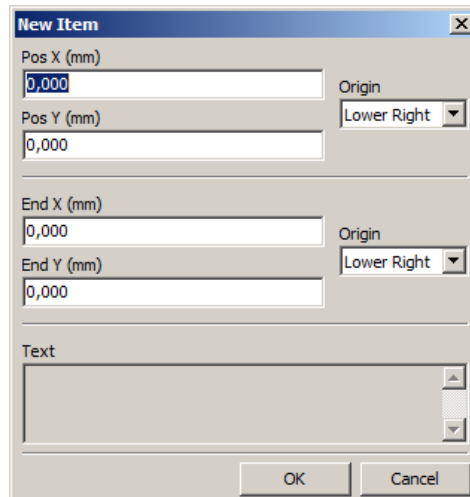

The 'New Item' dialog box is shown with the following fields and options:

- Pos X (mm):** Input field with '0,000'.
- Pos Y (mm):** Input field with '0,000'.
- Origin:** Dropdown menu set to 'Lower Right'.
- End X (mm):** Input field with '0,000'.
- End Y (mm):** Input field with '0,000'.
- Origin:** Dropdown menu set to 'Lower Right'.
- Text:** A large empty text area.
- Buttons:** 'OK' and 'Cancel' at the bottom right.

Añadiendo texto

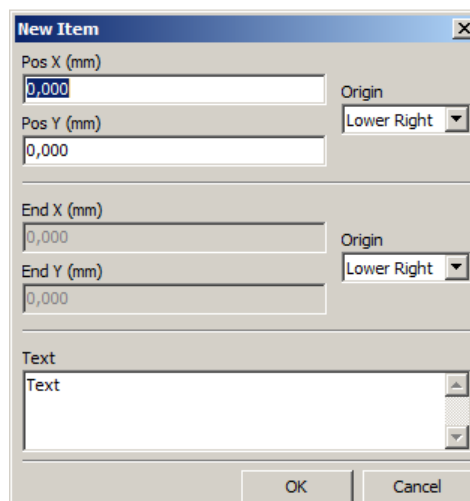

The 'New Item' dialog box is shown with the following fields and options:

- Pos X (mm):** Input field with '0,000'.
- Pos Y (mm):** Input field with '0,000'.
- Origin:** Dropdown menu set to 'Lower Right'.
- End X (mm):** Input field with '0,000'.
- End Y (mm):** Input field with '0,000'.
- Origin:** Dropdown menu set to 'Lower Right'.
- Text:** A large text area containing the word 'Text'.
- Buttons:** 'OK' and 'Cancel' at the bottom right.

Los puntos finales de la posición, y la esquina de referencia se pueden definir aquí.

Sin embargo, pueden definirse más adelante, desde la ventana de la derecha, o moviendo el elemento, o uno de sus puntos finales.

La mayoría de las veces la esquina de referencia es la misma para ambos puntos.

Si este no es el caso, definir la esquina de referencia durante la creación es mejor, porque si una esquina de referencia se cambia más tarde, la geometría del elemento será un poco extraña.

Cuando se crea un elemento, si se coloca en el modo movimiento, y usted puede afinar su posición (esto es muy útil para textos y líneas pequeñas o rectángulos)

10.4 Añadiendo logos

Para añadir un logo, un multi-polígono (la imagen vectorial del logo) debe crearse primero usando Bitmap2component.

Bitmap2component crea un fichero de descripción de diseño de página que es añadido al diseño actual, usando la opción **Añadir Fichero de Descripción de Diseño de Página**

Bitmap2component crea un fichero de descripción de diseño de página que contiene solo un elemento: el multi-polígono.

Sin embargo, este comando se puede utilizar para añadir cualquier archivo de descripción de diseño de página, que se fusiona con el diseño actual.

Una vez que un multi-polígono es insertado, éste puede moverse y editarse sus parámetros.

10.5 Añadiendo imágenes de bitmaps

Usted puede agregar una imagen de mapa de bits de usando la mayoría de formatos de mapa de bits (PNG, JPG, BMP ...).

- Cuando se importa un mapa de bits, su definición de PPI (píxeles por pulgada) se establece en 300PPI.
- Este valor puede modificarse en el panel de Propiedades (panel derecho).
- El tamaño actual depende de este parámetro.
- Tenga en cuenta que el uso de los valores de definición más altos conlleva archivos de salida de gran tamaño, y puede tener un tiempo de representación o trazado considerable.

Una imagen bitmap puede repetirse, **pero no rotarse**